

### TAŚMA LED DELUX

24D004-100-10-G



#### PARAMETRY TECHNICZNE

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Napięcie zasilania                  | 24V             |
| Moc                                 | 3,2W/m          |
| Ilość diod                          | 80/m            |
| Współczynnik oddawania barw         | Ra> 80          |
| Kąt świecenia                       | 120°            |
| Natężenie prądu                     | 0.3 A/m         |
| Rodzaj diody                        | SMD 2835        |
| Stopień ochrony                     | IP20            |
| Moduł cięcia (L <sub>1</sub> )      | 100mm (8 diody) |
| Wymiar L/W                          | 10000/10 mm     |
| Trwałość                            | 50.000h         |
| Temperatura przechowywania /pracy   | -20°C~+40°C     |
| Waga brutto                         | ~113g           |
| Klasa efektywności energetycznej    | F, G            |
| Ściemnianie                         | TAK*            |
| Max. odcinek jednostronnie zasilany | 5mb             |

\*Po podłączeniu dodatkowego sterownika

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Barwa               | (G)           |
| Temperatura barwowa | zielona       |
| Jasność             | 480lm         |
| Skuteczność         | 150lm/W       |
| EAN                 | 5905475364655 |

#### OPIS

Uniwersalna taśma LED z diodami SMD2835. Rekordowo wydajne, najlepsze sortowanie, bardzo dobre oddawanie barw (Ra>80). Może służyć do oświetlenia dekoracyjnego lub akcentującego. Ma szerokie zastosowanie w architekturze wnętrz, meblarstwie, scenografii i reklamie.

#### SPOSÓB MONTAŻU

Taśmę należy montować na suchym podłożu wolnym od kurzu, tłuszczu lub innych zabrudzeń. Na odwrocie umieszczona jest taśma dwustronna. Pocięte odcinki taśmy można zasilать poprzez przylutowanie przewodów w wyznaczonych do tego miejscach lutowniczych. Zasilac zasilaczem LED o napięciu wyjściowym 24V. Montuj taśmę na podłożach odprowadzających ciepło.

#### GWARANCJA

Gwarancja udzielana jest na okres 84-miesięcy od momentu zakupu. Warunkiem rozpatrywania ewentualnych reklamacji jest prawidłowe przechowywanie, montaż i użytkowanie produktu.



#### ZASADY UTYLIZACJI


Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Użytkownik zobowiązany jest, zepsute lub niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne oddać do specjalnego punktu, wyrzucić do specjalnego kontenera lub ewentualnie oddać do sprzedawcy.



## TAŚMA LED DELUX

24D004-100-10-G

### WYMIAR

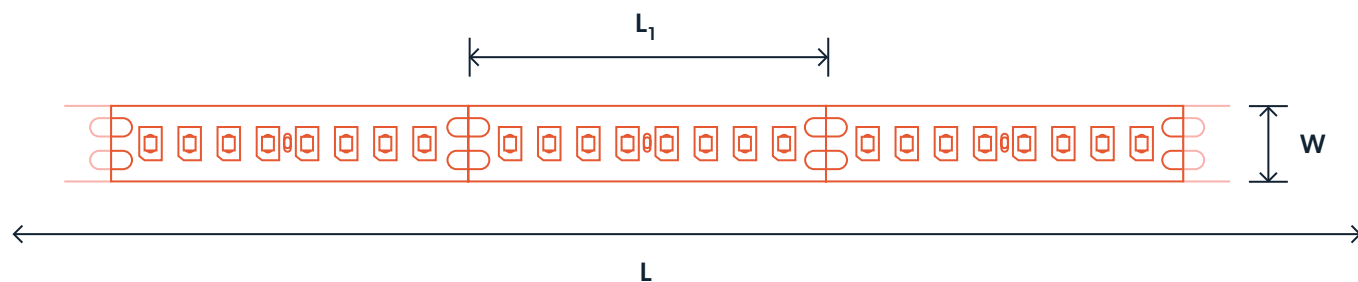

### PODŁĄCZENIE

