

Oprawa oświetleniowa do montażu natynkowego lub zwieszanego, typ: FIPAD 06 E2 LED (3F1,5)
Oprawa do montażu natynkowego lub zwieszanego, typ:

Instrukcja montażu i obsługi


Instrukcja montażu i obsługi


IP66 230Vac 50Hz T -25°C...+35°C

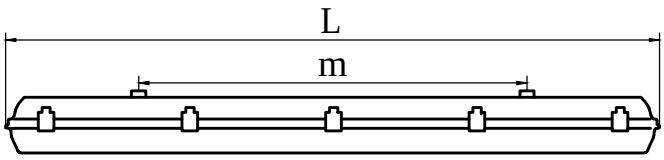


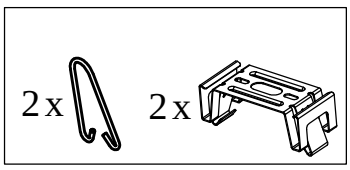



Typ	L	m
FIPAD 06 LED 1x0,6 (3F1,5)	662	350
FIPAD 06 LED 1x1,2 (3F1,5)	1272	700
FIPAD 06 LED 1x1,5 (3F1,5)	1572	940

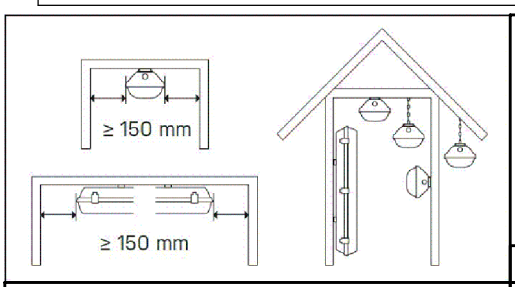


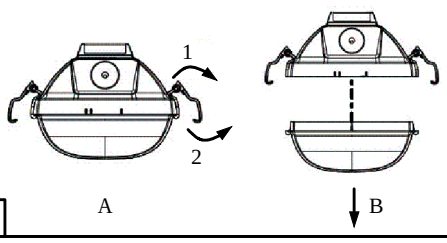


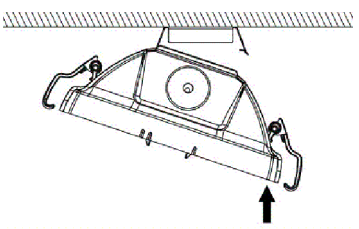


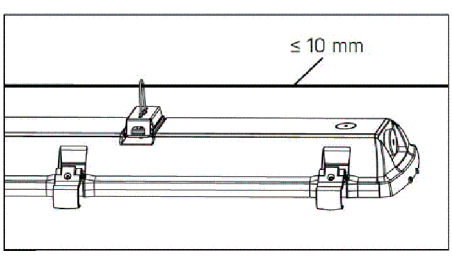


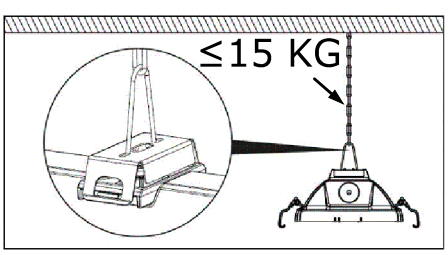


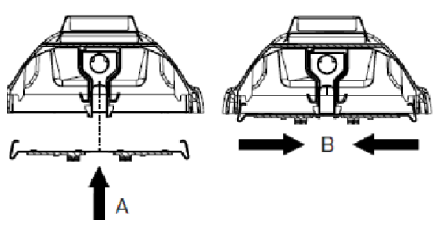


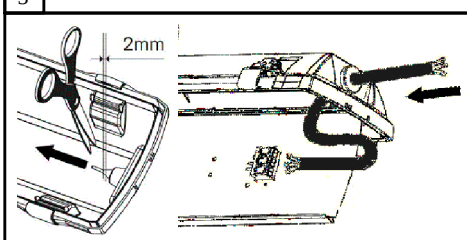

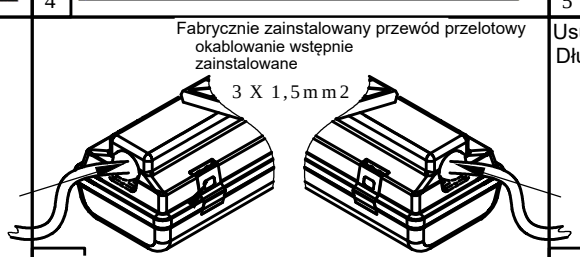

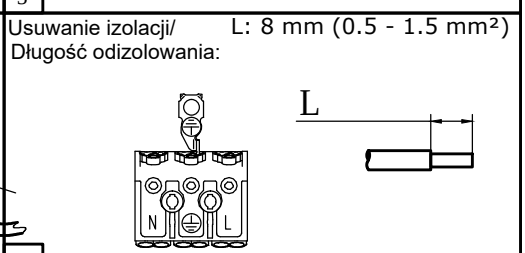

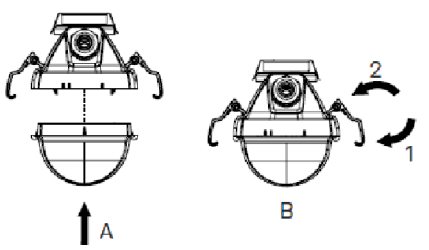

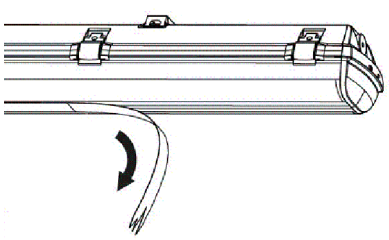

Uwaga, ryzyko porażenia prądem!
Wszystkie prace montażowe i konserwacyjne należy wykonywać po odłączeniu napięcia, wyłącznie przez uprawniony personel!
Do montażu w ciągu używaj wyłącznie opraw z fabrycznym okablowaniem! 1,5mm2 (Imax=9A)
Źródło światła w tej oprawie może wymienić wyłącznie producent, jego serwis lub osoba o równoważnych kwalifikacjach.

Uwaga, ryzyko porażenia prądem!
Wszystkie prace montażowe i konserwacyjne należy wykonywać po odłączeniu napięcia, wyłącznie przez uprawniony personel!
Do montażu w linii stosować wyłącznie oprawy z fabrycznie zainstalowanym okablowaniem: 1,5 mm², Imax = 9 A. Źródło światła w tej oprawie może wymieniać wyłącznie producent, jego serwis lub osoba o równoważnych kwalifikacjach.

Symbol umieszczony na produkcie jest zgodny z dyrektywą europejską 2002/96/WE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Oznacza obowiązek selektywnej zbiórki. Aby chronić środowisko i zdrowie ludzi, nie należy wyrzucać produktu wraz z odpadami zmieszanymi. Zużyty sprzęt należy przekazać do punktu selektywnej zbiórki wyznaczonego przez lokalne władze, co umożliwi jego bezpieczny dla środowiska recykling.

Symbol umieszczony na produkcie jest zgodny z dyrektywą europejską 2002/96/WE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Oznacza obowiązek selektywnej zbiórki. Aby chronić środowisko i zdrowie ludzi, nie należy wyrzucać produktu wraz z odpadami zmieszanymi. Użytkownicy końcowi powinni uzyskać od lokalnych władz informacje o bezpiecznym recyklingu sprzętu.