

TAŚMA LED PREMIUM

EHP024-050-10-RGB+XX



PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	12V
Moc	4,6W/m (Dioda biała), 17 W/m(RGBW)
Ilość diod	60/m
Współczynnik oddawania barw	Ra> 80
Kąt świecenia	120°
Natężenie prądu	1,4 A/m
Rodzaj diody	SMD5050
Stopień ochrony	IP63
Moduł cięcia (L ₁)	50mm (3 diody)
Wymiar L/W	5000/8 mm
Trwałość	30.000h
Temperatura przechowywania /pracy	-20°C~+40°C
Waga brutto	~113g
Klasa efektywności energetycznej	G
Ściemnianie	TAK*
Max. odcinek jednostronnie zasilany	5mb

*Po podłączeniu dodatkowego sterownika

Barwa biała zimna (W) biała neutralna (NW) biała ciepła (WW)

Temperatura barwowa	6000K*	4000K*	3000K*
Jasność	276/460lm	282/460lm	280/460lm
Skuteczność	55lm/W	57lm/W	56lm/W

EAN 5903684856084 5903684856077 5902479641638

*Taśmy badane są bez powłoki żelowej więc barwa może się nieco różnić

OPIS

Uniwersalna taśma LED z diodami SMD5050. Rekordowo wydajne, bardzo gęste rozmieszczenie, najlepsze sortowanie, bardzo dobre oddawanie barw (Ra>80). Może służyć do oświetlenia dekoracyjnego lub akcentującego. Ma szerokie zastosowanie w architekturze wnętrz, meblarstwie, scenografii i reklamie.

SPOSÓB MONTAŻU

Taśmę należy montować na suchym podłożu wolnym od kurzu, tłuszczu lub innych zabrudzeń. Na odwrocie umieszczona jest taśma dwustronna. Pocięte odcinki taśmy można zasilac poprzez przylutowanie przewodów w wyznaczonych do tego miejscach lutowniczych. Zasilac zasilaczem LED o napięciu wyjściowym 12V. Montuj taśmę na podłożach odprowadzających ciepło.

GWARANCJA

Gwarancja udzielana jest na okres 24-miesięcy od momentu zakupu. Warunkiem rozpatrywania ewentualnych reklamacji jest prawidłowe przechowywanie, montaż i użytkowanie produktu.




ZASADY UTYLIZACJI

Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Użytkownik zobowiązany jest, zepsute lub niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne odnieść do specjalnego punktu, wyrzucić do specjalnego kontenera lub ewentualnie odnieść do sprzedawcy.

TAŚMA LED PREMIUM

EHP024-050-10-RGB+XX

WYMIAR

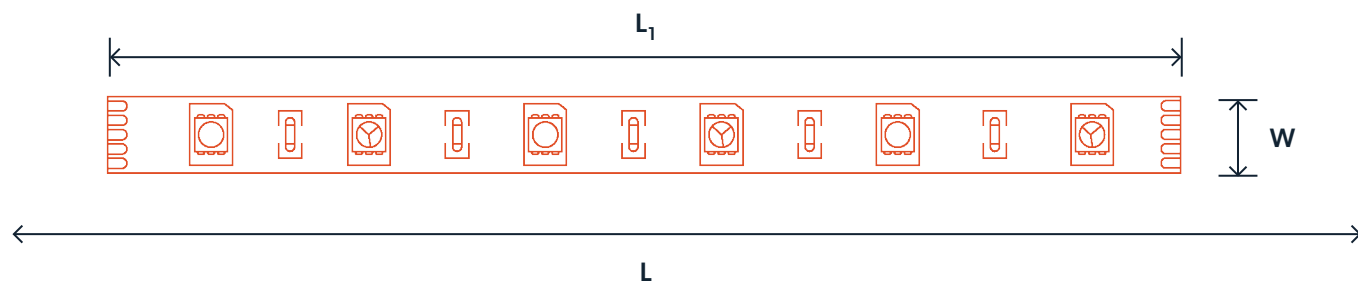

PODŁĄCZENIE

