

STEROWNIK TAŚM LED

PR-MONO-216-RF



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc na kanał	216W (12V 3x6A), 432W (24V 3x6A)
Napięcie wejściowe	12V lub 24V DC
Napięcie wyjściowe	12V lub 24V DC
Ilość kanałów	3
Sterowanie	pilot RF (433Hz)
Ilość przycisków	0
Zakres ściemniania	0-100%
Zasięg sterowania	20m
Stopień ochrony	IP20
Wymiar (L/W/H)	sterownik 83x79x33, pilot 55,5x113,5x22,5
Waga	Pilot: 58g, Sterownik 153g
Temp. przechowywania i pracy	-20°C do +60°C
Kod EAN	5901885266350

OPIS


Sterownik RF do obsługi taśm jednokolorowych z czarnym pilotem dotykowym. Prosty i przyjazny w użytkowaniu. Szybka możliwość ustawienia maksymalnej i minimalnej jasności oświetlenia.

SPOSÓB MONTAŻU

Przed montażem należy wyłączyć zasilanie sieciowe. Sprawdzić poprawność połączenia przewodów przed włączeniem zasilania.

GWARANCJA

Gwarancja 24 miesiące.

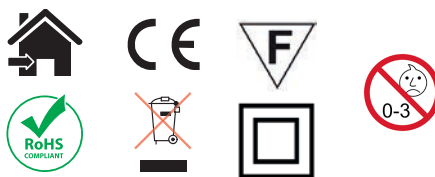


ZASADY UTYLIZACJI

Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Użytkownik zobowiązany jest, zepsute lub niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne odnieść do specjalnego punktu, wyrzucić do specjalnego kontenera lub ewentualnie odnieść do sprzedawcy.

STEROWNIK TAŚM LED

PR-MONO-216-RF

WYMIAR

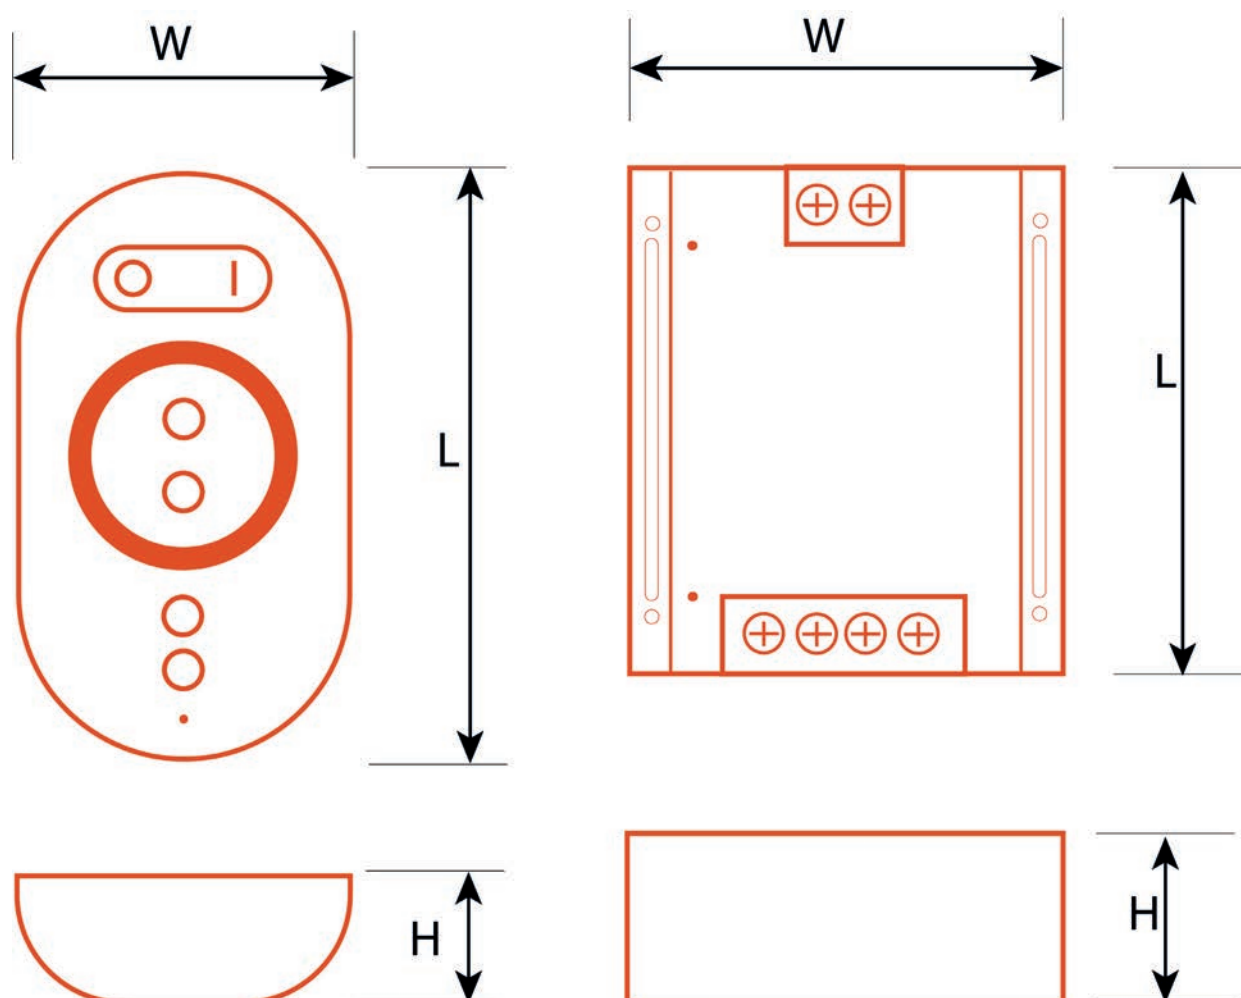

FUNKCJE STEROWANIA

ON/OFF (włącz / wyłącz)
regulacja jasności oświetlenia
wejście na złącze śrubowe