

### TAŚMA LED DELUX 3IN1

### 24D160-9-4080-101



#### PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	24V
Moc	2,5 W/m LOW, 5,2W/m MEDIUM, 9,3W HIGH
Ilość diod	160/m
Współczynnik oddawania barw	Ra > 80
Kąt świecenia	120°
Natężenie prądu	0.14A/m LOW, 0.21A/m MEDIUM, 0.38A/m HIGH
Rodzaj diody	SMD2835
Stopień ochrony	IP20
Moduł cięcia (L <sub>1</sub> )	50mm (8 diod)
Wymiar L/W	1000/10 mm
Trwałość	50.000h
Temperatura przechowywania /pracy	-20°C~+40°C
Waga brutto	~22g
Klasa efektywności energetycznej	D
Ściemnianie	TAK*
Max. odcinek jednostronnie zasilany	5mb

\*Po podłączeniu dodatkowego sterownika

Barwa	biała neutralna (NW)
Temperatura barwowa	4000K
Jasność	420lm/m - 840lm/W - 1480lm/W
Skuteczność	160lm/W
EAN	5905475367007

#### OPIS

Odkryj naszą wszechstronną taśmę LED 3w1 z diodami SMD2835, którą w zależności od podłączenia emituje światło **LOW, MEDIUM oraz HIGH**. Jej wysoka wydajność, bardzo gęste rozmieszczenie diod oraz precyzyjne sortowanie gwarantują doskonałe oddawanie barw (Ra > 80), co czyni ją idealnym rozwiązaniem zarówno do mocnego oświetlenia akcentującego, jak i dekoracyjnego. Wyprodukowana w Polsce, taśma nie tylko zapewnia wyjątkowy blask i widoczność, ale również najwyższą jakość wykonania. Doskonale sprawdzi się w architekturze wnętrz, meblarstwie, scenografii oraz reklamie, przyciągając uwagę swoim nowoczesnym designem.

#### SPOSÓB MONTAŻU


Taśmę należy montować na suchym podłożu wolnym od kurzu, tłuszczu lub innych zabrudzeń. Na odwrocie umieszczona jest taśma dwustronna. Pocięte odcinki taśmy można zasilac poprzez przylutowanie przewodów w wyznaczonych do tego miejscach lutowniczych. Zasilac zasilaczem LED o napięciu wyjściowym 24V. Montuj taśmę na podłożach odprowadzających ciepło.

#### GWARANCJA

Gwarancja udzielana jest na okres 84-miesiący od momentu zakupu. Warunkiem rozpatrywania ewentualnych reklamacji jest prawidłowe przechowywanie, montaż i użytkowanie produktu.

#### ZASADY UTYLIZACJI


Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Użytkownik zobowiązany jest, zepsute lub niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne odnieść do specjalnego punktu, wyrzucić do specjalnego kontenera lub ewentualnie odnieść do sprzedawcy.

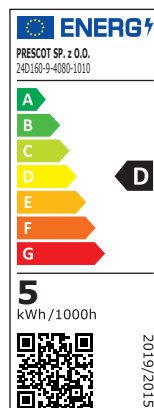

TAŚMA LED DELUX 3IN1

24D160-9-4080-101

WYMIAR

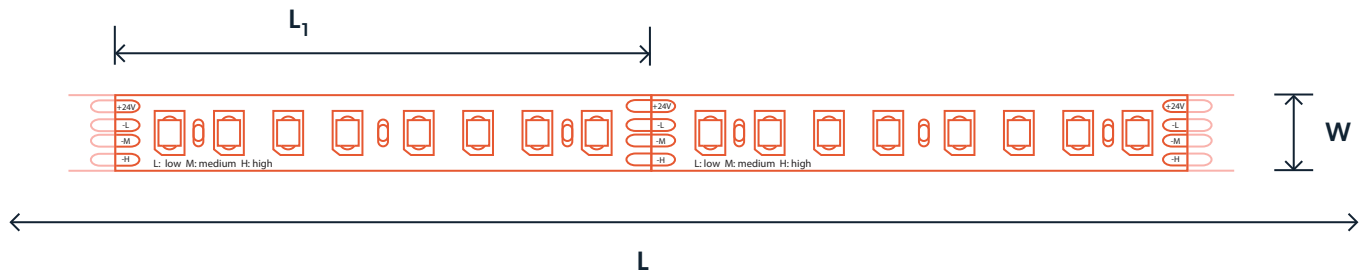

PODŁĄCZENIE

