PRESCOT LED

KARTA KATALOGOWA

TAŚMA LED PREMIUM

ES009-025-4-W20K

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	12V
Moc	10,4 W/m
Ilość diod	120/m
Współczynnik oddawania barw	Ra>80
Kąt świecenia	120°
Natężenie prądu	0.87 A/m
Rodzaj diody	SMD2835
Stopień ochrony	IP20
Moduł cięcia (L_1)	25mm (3 diody)
Wymiar L/W	5000/4 mm
Trwałość	40.000h
Temperatura przechowywania /pracy	-20°C~+40°C
Waga brutto	~113g
Klasa efektywności energetycznej	F
Ściemnianie	TAK*
Max. odcinek jednostronnie zasilany	5mb

*Po podłączeniu dodatkowego sterownika

Barwa	biała zimna (W20K)
Temperatura barwowa	10000K
Jasność	1100lm
Skuteczność	100lm/W
EAN	5905475367793

OPIS

Uniwersalna taśma LED z diodami SMD2835. Rekordowo wydajne, najlepsze sortowanie, bardzo dobre oddawanie barw (Ra>80). Może służyć do oświetlenia dekoracyjnego lub akcentującego. Ma szerokie zastosowanie w architekturze wnętrz, meblarstwie, scenografii i reklamie.

SPOSÓB MONTAŻU

Taśmę należy montować na suchym podłożu wolnym od kurzu, tłuszczu lub innych zabrudzeń. Na odwrocie umieszczona jest taśma dwustronna. Pocięte odcinki taśmy można zasilać poprzez przylutowanie przewodów w wyznaczonych do tego miejscach lutowniczych. Zasilać zasilaczem LED o napięciu wyjściowym 12V. Montuj taśmę na podłożach odprowadzajcych ciepło.

GWARANCJA

Gwarancja udzielana jest na okres 60-miesięcy od momentu zakupu. Warunkiem rozpatrywania ewentualnych reklamacji jest prawidłowe przechowywanie, montaż i użytkowanie produktu.

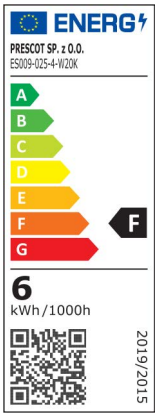

ZASADY UTYLIZACJI

Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Użytkownik zobowiązany jest, zepsute lub niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne odnieść do specjalnego punktu, wyrzucić do specjalnego kontenera lub ewentualnie odnieść do sprzedawcy.

PRESCOT Sp. z o.o.
ul.Wileńska 1, 11-500 Giżycko

Telefon: +48 87 428 21 18
Fax: +48 87 428 17 09
komponenty@prescot.pl
www.prescot.pl

TAŚMA LED PREMIUM

ES009-025-4-W20K

WYMIAR

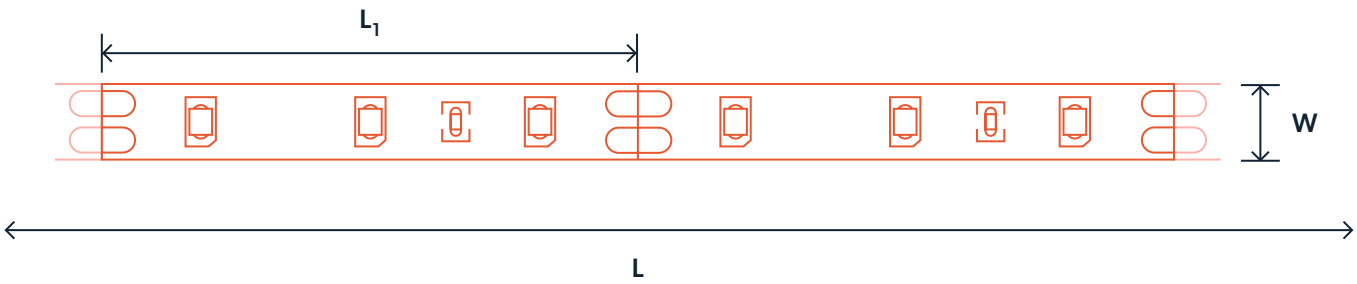

PODŁĄCZENIE

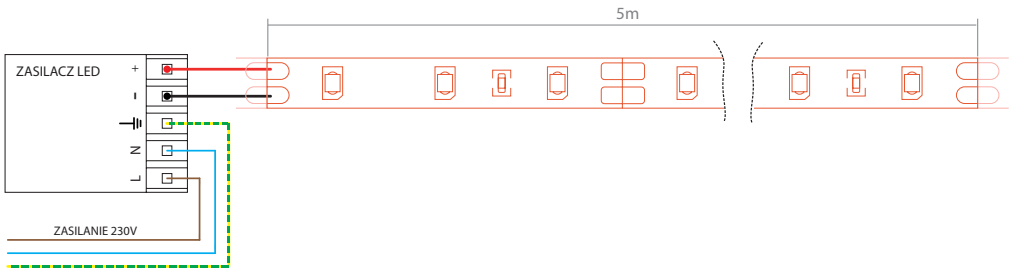

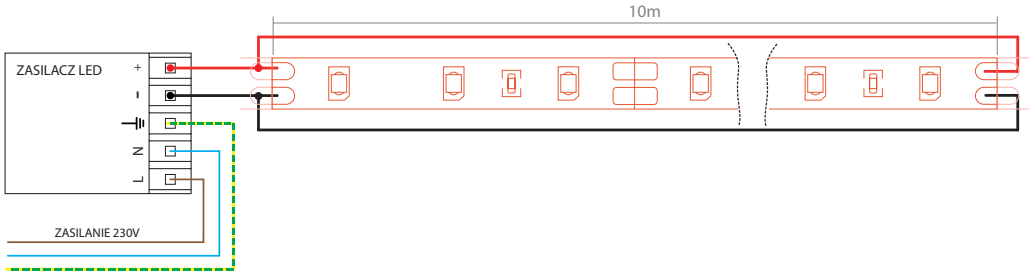

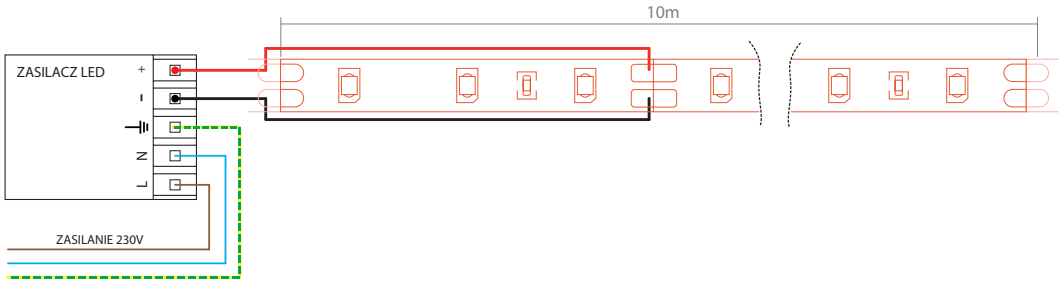

PRESCOT Sp. z o.o.
ul.Wileńska 1, 11-500 Giżycko

Telefon: +48 87 428 21 18
Fax: +48 87 428 17 09
komponenty@prescot.pl
www.prescot.pl