OPRAWA OŚWIETLENIOWA DO WNĘTRZ

MEDEEA PANLED PRO GL 1200x300mm



CE	EN IEC 60598	RoHS	IP40/IP20	IK02	□	-20°C...+40°C +5°C...+40°C (IL. SIG.)	GWARANCJA 5 lat	MAX 33W LED

Dane ogólne

Nazwa produktu	MEDEEA PANLED PRO GL 1200x300mm
Zastosowanie	Ogólne oświetlenie wewnętrzne w budynkach użyteczności publicznej: biura, hotele - korytarzy, recepcji, holi, salonów i restauracji; centrów handlowych - korytarzy, recepcji, przymierzalni i sal wystawowych; placówek medycznych - korytarzy, recepcji i poczekalni.
Zalety	– Wysokiej jakości światło zapewniające komfortową atmosferę – Niskie zużycie energii – Niskie koszty konserwacji – Łatwa instalacja
Źródło światła	LED
Temperatura barwowa	4000
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	≥80
Rodzaj rozsyłu światła	Symetryczny
Stopień ochrony przed wnikaniem ciał obcych i wody	IP 40 - komora optyczna IP 20-zasilacz
Stopień odporności na uderzenia mechaniczne	IK02
Zakres temperatury pracy	-20°C...+40°C +5°C...+40°C (IL. SIG.)
Gwarancja	5 lat

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	230 Vac
Częstotliwość (Hz)	50-60 Hz
Współczynnik mocy	≥0,95
Źródło światła	LED
Trwałość diod LED	100.000 godz.

Charakterystyka techniczna

Budowa	
Obudowa	Aluminium
Kolor	RAL 9003 (biały)
Klosz	Mikropryzmatyczny PMMA
Warianty na zamówienie	• Na zamówienie: diody LED mocy o temperaturze barwowej w zakresie 3000÷6500K. • Do wbudowania w sufit z płyt gipsowo-kartonowych za pomocą zestawu do montażu do płyt gipsowo-kartonowych; • Zawieszony za pomocą zestawu do zawieszania - system linek stalowych; • Natynkowy z zestawem do montażu natynkowego; • Wyposażenie w zestaw oświetlenia awaryjnego 1H z czasem ładowania akumulatorów 24 godziny; akumulatory LiFePO4. • Wyposażony w zasilacz Dali.

Montaż

– Do wbudowania w kasetonowy sufit podwieszany o wymiarach modułu 1195x295mm;
– Montaż natynkowy (na zamówienie)
Zwieszany (na zamówienie)

Normy i certyfikaty


Normy	SR EN IEC 60598-1 SR EN IEC 60598-2-1 SR EN IEC 60598-2-22

Zgodnie z dyrektywami europejskimi:

– Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej
– Dyrektywa niskonapięciowa
– Dyrektywa RoHS, Dyrektywa WEEE.

Dane fotometryczne


MEDEEA PANLED PRO GL

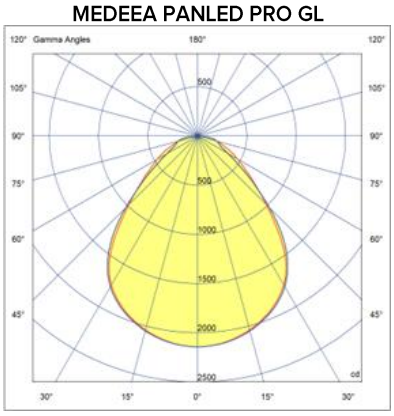


Krzywa rozsyłu światłości [Cd/1000lm]

Wymiary

MEDEEA PANLED 1200x300mm
WPUSZCZANY

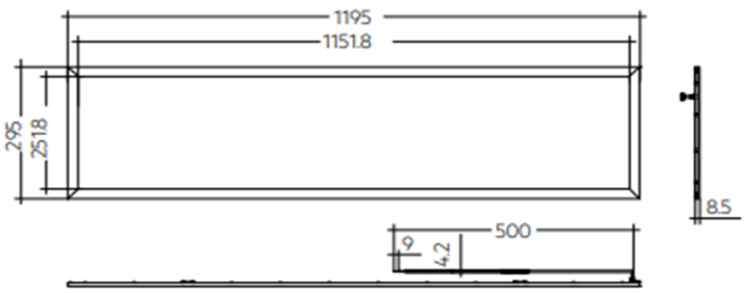

NATYNKOWY

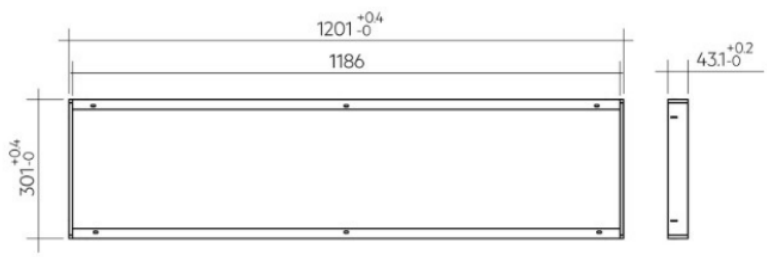

Typ produktu	L [mm]	I [mm]	H [mm]
MEDEEA PANLED PRO GL 1200x300mm osadzony	1195	295	8,5
MEDEEA PANLED PRO GL 1200x300mm natynkowy	1201	301	43,1

Załącznik z kodami

Typ produktu	Kod produktu	Nap. znam. [V]	Moc znam. [W]	Stopień ochrony	Klasa ochron-ności	IK	Masa [kg]	Stru-mień netto [lm]	Skuteczność świetlna netto [lm/W]
MEDEEA PANLED PRO GL 3500- 4295LM 25- 31.6W 840 1200x300	23419076								
	Regulacja 1	230	25	IP40/IP20	II	IK02	2.8	3500	140
	Regulacja 2	230	28	IP40/IP20	II	IK02	2.8	3800	136
	Regulacja 3	230	30	IP40/IP20	II	IK02	2.8	4000	133
	Regulacja 4	230	31.6*	IP40/IP20	II	IK02	2.8	4295	136
MEDEEA PANLED PRO GL 3500 - 4295LM 26 -33W 840 1200x300 3H	23419077								
	Regulacja 1	230	27	IP40/IP20	II	IK02	3.3	3500	130
	Regulacja 2	230	30	IP40/IP20	II	IK02	3.3	3800	127
	Regulacja 3	230	32	IP40/IP20	II	IK02	3.3	4000	125
	Regulacja 4	230	33*	IP40/IP20	II	IK02	3.3	4295	133
				AKCESORIA					
ZESTAW NATYNKOWY MEDEEA 1200x300	23419078								

840=4000K, 80CRI;
PRO GL=klosz mikropryzmatyczny;
3H=3-godzinny zestaw oświetlenia awaryjnego;
*Zasilacz z regulacją strumienia świetlnego za pomocą przełączników DIP-SWITCH; fabryczne ustawienie mocy maksymalnej.

Tolerancja początkowego strumienia świetlnego i początkowej mocy czynnej wynosi ±10% podanej wartości. Jeśli nie wskazano inaczej, pomiary wykonano w temperaturze otoczenia 25°C.

Akcesoria na zamówienie

Zestaw do montażu natynkowego	Złożony zestaw do montażu natynkowego
	