

## ZASILACZ MODUŁOWY

PR-60-12



### PARAMETRY TECHNICZNE

Moc	60W
Napięcie wyjściowe	12V DC $\pm$ 4%
Natężenie	5 A
Napięcie wejściowe	180-260V AC 50-60Hz
Współczynnik wydajności	PF>0.75/220VAC
Stopień ochrony	IP20
Rodzaj obudowy	aluminium
Zabezpieczenia	przeciwzwarceniowe przeciążeniowe termiczne
Waga	210g
Wymiar (L/W/H)	111 x 78 x 36 mm
Regulacja napięcia	tak
Temp. przechowywania i pracy	od -20°C do +40°C
Kod EAN	5901885262765

### OPIS


Chłodzenie swobodnym przepływem zewnętrznego powietrza.  
Obudowa IP20 dla zastosowań wewnętrznych.  
Testowany przy 100% obciążenia nominalnego.  
Odpowiedni do zasilania systemów oświetlenia LED.  
Certyfikacja CE i Rohs.  
Spełnia standardy:  
EN61347-1:2008, EN61347-2-13:2006,  
EN55015:2006+A1:2007+A2:2009,  
EN61000-3-3:2008, EN61547:2009

### SPOSÓB MONTAŻU

Przed montażem należy odłączyć zasilanie sieciowe. Sprawdzić poprawność połączenia przewodów przed włączeniem zasilania

### GWARANCJA

Gwarancja 24 miesiące.

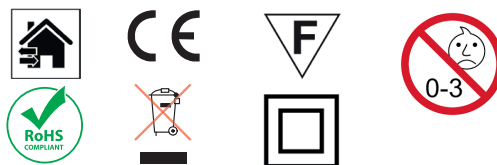

### ZASADY UTYLIZACJI

Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Użytkownik zobowiązany jest, zepsute lub niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne odnieść do specjalnego punktu, wyrzucić do specjalnego kontenera lub ewentualnie odnieść do sprzedawcy.

WYMIAR

