

TAŚMA LED PREMIUM

E020-050-10-RGB+XX



PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	12V
Moc	4,8W/m (W, NW, WW) 17W/m (RGBW)
Ilość diod	60/m
Współczynnik oddawania barw	Ra > 80
Kąt świecenia	120°
Natężenie prądu	1.33 A/m
Rodzaj diody	SMD5050
Stopień ochrony	IP20
Moduł cięcia (L ₁)	50mm (3 diody)
Wymiar L/W	5000/ 10 mm
Trwałość	40.000h
Temperatura przechowywania / pracy	-20°C+40°C
Waga brutto	~113g
Klasa efektywności energetycznej	G
Ściemnianie	TAK*
Max. odcinek je dnostr onnie zasilan y	5mb

*Po podłączeniu dodatkowego sterownika

Barwa	RGB+ biała zimna (W)	RGB+ biała neutralna (NW)	RGB+ biała ciepła (WW)
Temperatura barwowa	RGB+6500K	RGB+4000K	RGB+3000K
Jasność diody białej/RGBW	380/700lm	380/700lm	380/700lm
Skuteczność diody białej/RGBW	80/40lm/W	80/40lm/W	80/40lm/W
EAN	5903684850815	5903684850792	5903684850808

OPIS




Uniwersalna taśma LED z diodami SMD5050. Rekordowo wydajne, najlepsze sortowanie, bardzo dobre oddawanie barw (Ra>80). Może służyć do oświetlenia dekoracyjnego lub akcentującego. Ma szerokie zastosowanie w architekturze wnętrz, meblarstwie, scenografii i reklamie.

SPOSÓB MONTAŻU

Taśmę należy montować na suchym podłożu wolnym od kurzu, tłuszczu lub innych zabrudzeń. Na odwrocie umieszczona jest taśma dwustronna. Pocięte odcinki taśmy można zasilć poprzez przyłutowanie przewodów w wyznaczonych do tego miejscach lutowniczych. Zasilć zasilaczem LED o napięciu wyjściowym 12V. Montuj taśmę na podłożach odprowadzających ciepło.

GWARANCJA

Gwarancja udzielana jest na okres 36-miesięcy od momentu zakupu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnych reklamacji jest prawidłowe przechowywanie, montaż i użytkowanie produktu.

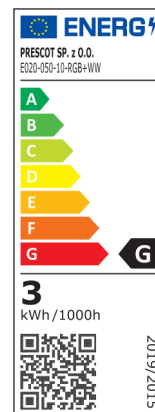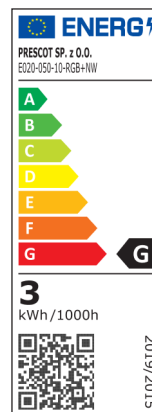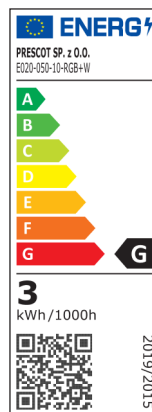

ZASADY UTYLIZACJI


Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Użytkownik zobowiązany jest, zepsute lub niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne oddać do specjalnego punktu, wyrzucić do specjalnego kontenera lub ewentualnie oddać do sprzedawcy.



TAŚMA LED PREMIUM

E020-050-10-RGB+XX

WYMIAR

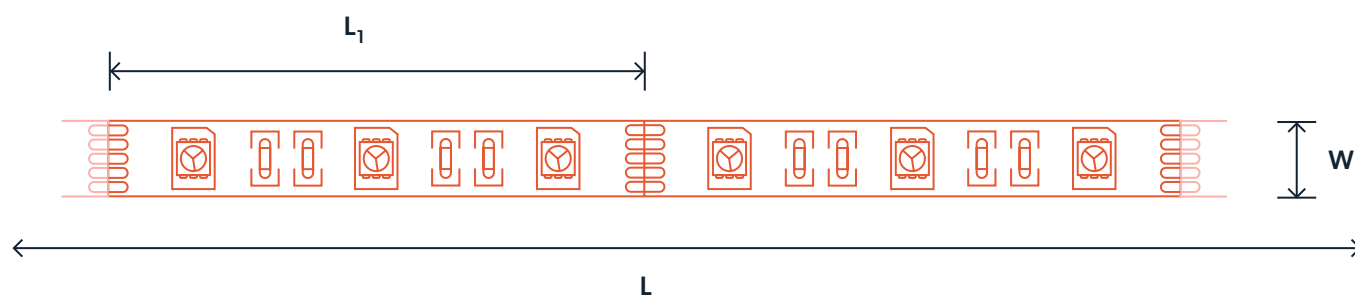

PODŁĄCZENIE

