OPRAWA OŚWIETLENIOWA DO WNĘTRZ

MEDEEA PANLED PRO GL



CE	EN IEC 60598	RoHS	IP40/IP20	IK02	▣	-25°C...+40°C +5°C...+40°C(IL. IG.)	GWARANCJA 5 lat	MAX 36W LED

Dane ogólne

Nazwa produktu	MEDEEA PANLED PRO GL
Zastosowanie	Ogólne oświetlenie wnętrz budynków publicznych: biur; hoteli - korytarzy, recepcji, holi, salonów i restauracji; centrów handlowych - korytarzy, recepcji, przymierzalni i sal wystawowych; placówek medycznych - korytarzy, recepcji i poczekalni.
Zalety	– Wysokiej jakości światło zapewniające komfortową atmosferę – Niskie zużycie energii – Niskie koszty konserwacji – Łatwa instalacja
Zródło światła	LED
Temperatura barwowa	4000
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	≥80
Rodzaj rozsyłu światła	Symetryczny
Stopień ochrony przed wnikaniem ciał obcych i wody	IP 40 - komora optyczna IP 20-zasilacz
Stopień odporności na uderzenia mechaniczne	IK02
Zakres temperatury pracy	-25°C....+40°C +5°C÷+40°C (IL. SIG.)
Gwarancja	5 lat

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	230 Vac
Częstotliwość (Hz)	50-60 Hz
Współczynnik mocy	≥0,95
Zródło światła	LED-uri
Trwałość diod LED	100.000 godz.

Charakterystyka techniczna

Budowa	
Obudowa	Aluminium
Kolor	RAL 9003 (biały)
Klosz	Mikropryzmatyczny PMMA
Warianty na zamówienie	• Na zamówienie: diody LED mocy o temperaturze barwowej w zakresie 3000÷6500K. • Do wbudowania w sufit z płyt gipsowo-kartonowych za pomocą zestawu do montażu do płyt gipsowo-kartonowych; • Zawieszony za pomocą zestawu do zawieszania - system linek stalowych; • Natynkowy z zestawem do montażu natynkowego; • Wyposażenie w zestaw oświetlenia awaryjnego 1H z czasem ładowania akumulatorów 24 godziny; akumulatory LiFePO4. • Wyposażony w zasilacz Dali.

Montaż

– Do wbudowania w kasetonowy sufit podwieszany o wymiarach modułu 595x595mm.
– Montaż natynkowy (na zamówienie)
– Zwieszany (na zamówienie)

Normy i certyfikaty


Normy	SR EN IEC 60598-1 SR EN IEC 60598-2-1 SR EN IEC 60598-2-22

Zgodnie z dyrektywami europejskimi:

– Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej
– Dyrektywa niskonapięciowa
– Dyrektywa RoHS, Dyrektywa WEEE.

Dane fotometryczne

MEDEEA PANLED PRO GL

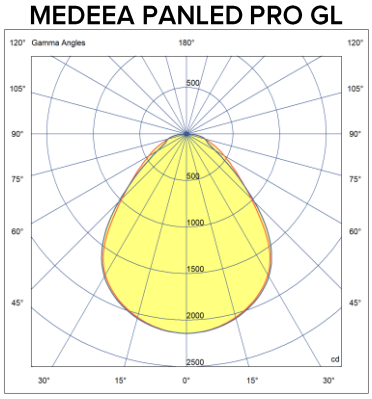


Krzywa rozsyłu światłości [Cd/1000lm]


Wymiary

MEDEEA PANLED

MEDEEA PANLED APARENT

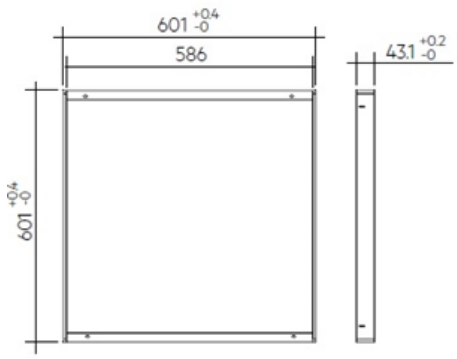

MEDEEA PANLED ÎNCASTRAT

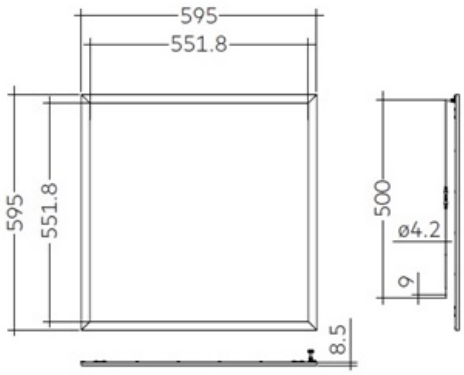

Typ produktu	L [mm]	l [mm]	m [mm]	n [mm]	H [mm]
MEDEEA PANLED APARENT	601	601	601	601	43.1
MEDEEA PANLED ÎNCASTRAT	595	595	600	600	8.5

Załącznik z kodami

Typ produktu	Kod produktu	Nap. znam. [V]	Moc znam. [W]	Stopień ochrony	Klasa ochron-ności	IK	Masa [kg]	Stru-mień netto [lm]	Skuteczność świetlna netto [lm/W]
MEDEEA PRO GL 3776-4500LM 28.5W-35W 840	23419060								
	Regulacja 1	230	28.5	IP40/IP20	II	IK02	2.6	3776	132
	Regulacja 2	230	31	IP40/IP20	II	IK02	2.6	4000	129
	Regulacja 3	230	33	IP40/IP20	II	IK02	2.6	4200	127
	Regulacja 4	230	35*	IP40/IP20	II	IK02	2.6	4500	129
MEDEEA PRO GL 3776-4500LM 29,4-36W 840 3H	23419064								
	Regulacja 1	230	30	IP40/IP20	II	IK02	2.6	3776	126
	Regulacja 2	230	33	IP40/IP20	II	IK02	2.6	4000	121
	Regulacja 3	230	35	IP40/IP20	II	IK02	2.6	4200	120
	Regulacja 4	230	36*	IP40/IP20	II	IK02	3	4500	125
				AKCESORIA					
RAMKA DO MONTAŻU NATYNKOWEGO 600x600	03121796								

840=4000K, 80CRI;
PRO GL=klosz mikropryzmatyczny;
3H=3-godzinny zestaw oświetlenia awaryjnego;
*Zasilacz z regulacją strumienia świetlnego za pomocą przełączników DIP-SWITCH; fabryczne ustawienie mocy maksymalnej.

Tolerancja początkowego strumienia świetlnego i początkowej mocy czynnej wynosi ±10% podanej wartości. Jeśli nie wskazano inaczej, pomiary wykonano w temperaturze otoczenia 25°C.

Akcesoria na zamówienie

Zestaw do montażu natynkowego	Złożony zestaw do montażu natynkowego
	