

TAŚMA LED PREMIUM

12EC480XX



PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	12V
Moc	9.5W/m(NW), 10W/m (WW), 10.5W/m (WW27)
Ilość diod	480/m
Współczynnik oddawania barw	Ra90
Kąt świecenia	180°
Natężenie prądu	0.79A/m
Rodzaj diody	COB
Stopień ochrony	IP20
Moduł cięcia (L ₁)	25mm
Wymiar L/W	50000/8 mm
Trwałość	30.000h
Temperatura przechowywania /pracy	-20°C~+40°C
Waga brutto	~113g
Klasa efektywności energetycznej	F
Ściemnianie	TAK*
Max. odcinek jednostronnie zasilany	5mb

*Po podłączeniu dodatkowego sterownika

Barwa **biała ciepła (WW)** biała neutralna (NW) biała ciepła (WW27)

Temperatura barwowa	3000K	4000K	2700K
Jasność	900lm/m	1000lm/m	950lm/m
Skuteczność	90lm/W	105lm/W	90lm/W

EAN 5m 5905475367243 5905475367212 5905475367915

EAN 50m 5905475367236 5905475367229 5905475367922

OPIS


Uniwersalna taśma LED z diodami COB. Rekordowo wydajne, bardzo gęste rozmieszczenie, najlepsze sortowanie, bardzo dobre oddawanie barw. Może służyć do oświetlenia dekoracyjnego lub akcentującego. Ma szerokie zastosowanie w architekturze wnętrz, meblarstwie, scenografii i reklamie.

SPOSÓB MONTAŻU

Taśmę należy montować na suchym podłożu wolnym od kurzu, tłuszczu lub innych zabrudzeń. Na odwrocie umieszczona jest taśma dwustronna. Pocięte odcinki taśmy można zasilac poprzez przylutowanie przewodów w wyznaczonych do tego miejscach lutowniczych. Zasilac zasilaczem LED o napięciu wyjściowym 12V. Montuj taśmę na podłożach odprowadzających ciepło.

GWARANCJA

Gwarancja udzielana jest na okres 24-miesięcy od momentu zakupu. Warunkiem rozpatrywania ewentualnych reklamacji jest prawidłowe przechowywanie, montaż i użytkowanie produktu.

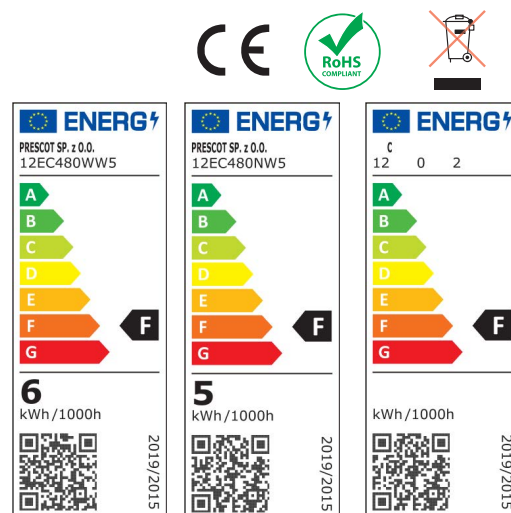

ZASADY UTYLIZACJI


Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Użytkownik zobowiązany jest, zepsute lub niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne odnieść do specjalnego punktu, wyrzucić do specjalnego kontenera lub ewentualnie odnieść do sprzedawcy.



TAŚMA LED PREMIUM

12EC480XX

WYMIAR

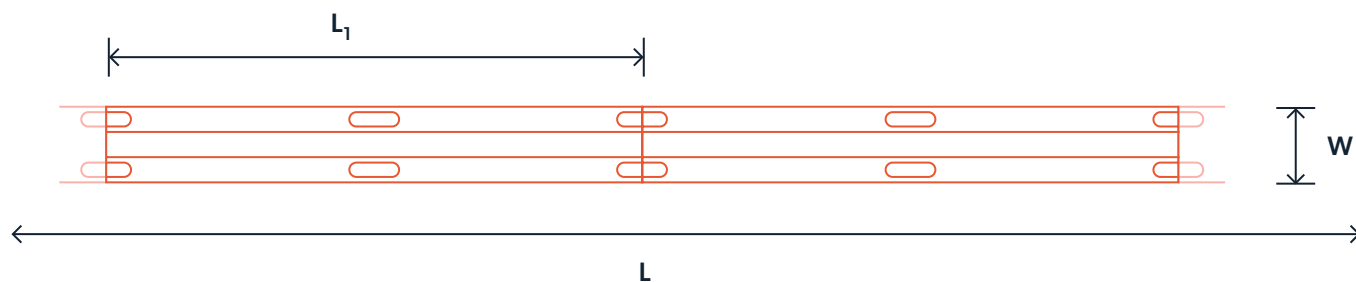

PODŁĄCZENIE

