

## ZASILACZ HERMETYCZNY

IP-60-12



### PARAMETRY TECHNICZNE

Moc	60W
Napięcie wyjściowe	12V DC $\pm$ 4%
Natężenie	5A
Napięcie wejściowe	170-250 V AC 50-60Hz
Współczynnik wydajności	PF>0.76/220VAC
Stopień ochrony	IP67
Rodzaj obudowy	aluminium
Zabezpieczenia	przeciwzwarceniowe, przeciążeniowe, termiczne
Waga	390g
Wymiar (L/W/H)	165 x 46 x 25mm
Długość przewodu ( L1/L2 )	22mm / 22mm
Regulacja napięcia	---
Temp. przechowywania i pracy	od -20°C do +40°C
Kod EAN	5901885267258

### OPIS

Chłodzenie swobodnym przepływem zewnętrznego powietrza.  
Obudowa IP67 dla zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.  
Testowany przy 100% obciążenia nominalnego.  
Odpowiedni do zasilania systemów oświetlenia LED.  
Certyfikacja CE i Rohs.


Spełnia standardy: EN61347-1:2008, EN61347-2-13:2006,  
EN55015:2006+A1:2007+A2:2009,  
EN61000-3-3:2008, EN61547:2009

### SPOSÓB MONTAŻU

Przed montażem należy odłączyć zasilanie sieciowe. Sprawdzić poprawność połączenia przewodów przed włączeniem zasilania

### GWARANCJA

Gwarancja 24 miesiące.

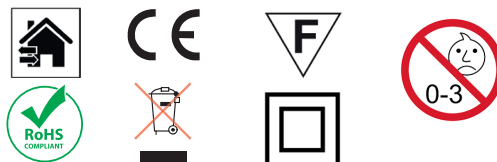

### ZASADY UTYLIZACJI

Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Użytkownik zobowiązany jest, zepsute lub niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne odnieść do specjalnego punktu, wyrzucić do specjalnego kontenera lub ewentualnie odnieść do sprzedawcy.

## ZASILACZ HERMETYCZNY

IP-60-12

### WYMIAR

---

