PRESCOT LED

KARTA KATALOGOWA

TAŚMA LED DELUX

24D002-050-8-XX



OPIS

Poznaj naszą uniwersalną taśmę LED z diodami SMD2835, zaprojektowaną z myślą o tworzeniu subtelnej, przytulnej atmosfery. Dzięki bardzo gęstemu rozmieszczeniu diod, starannemu sortowaniu oraz wysokiemu współczynnikowi oddawania barw (Ra > 80), taśma idealnie sprawdzi się jako oświetlenie dekoracyjne lub akcentujące. Wyprodukowana w Polsce, gwarantuje najwyższą jakość wykonania. Znajduje szerokie zastosowanie w architekturze wnętrz, meblarstwie, scenografii oraz reklamie, dodając elegancji dla każdego projektu.

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	24V
Moc	3,2 W/m
Ilość diod	160/m
Współczynnik oddawania barw	Ra> 80
Kąt świecenia	120°
Natężenie prądu	0.13 A/m
Rodzaj diody	SMD2835
Stopień ochrony	IP20
Moduł cięcia (L_1)	50mm (8 diody)
Wymiar L/W	10000/8 mm
Trwałość	50.000h
Temperatura przechowywania /pracy	-20°C~+40°C
Waga brutto	~113g
Klasa efektywności energetycznej	E
Ściemnianie	TAK*
Max. odcinek jednostronnie zasilany	5mb

*Po podłączeniu dodatkowego sterownika

Barwa	biała zimna (W)	biała neutralna (NW)	biała ciepła (WW)
Temperatura barwowa	6000K	4000K	3000K
Jasność	450lm	450lm	450lm
Skuteczność	130lm/W	130lm/W	130lm/W
EAN	5903684855148	5901885268538	5901885268514

SPOSÓB MONTAŻU


Taśmę należy montować na suchym podłożu wolnym od kurzu, tłuszczu lub innych zabrudzeń. Na odwrocie umieszczona jest taśma dwustronna. Pocięte odcinki taśmy można zasilać poprzez przylutowanie przewodów w wyznaczonych do tego miejscach lutowniczych. Zasilać zasilaczem LED o napięciu wyjściowym 24V. Montuj taśmę na podłożach odprowadzajcych ciepło.

GWARANCJA

Gwarancja udzielana jest na okres 84-miesięcy od momentu zakupu. Warunkiem rozpatrywania ewentualnych reklamacji jest prawidłowe przechowywanie, montaż i użytkowanie produktu.

ZASADY UTYLIZACJI

Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Użytkownik zobowiązany jest, zepsute lub niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne odnieść do specjalnego punktu, wyrzucić do specjalnego kontenera lub ewentualnie odnieść do sprzedawcy.

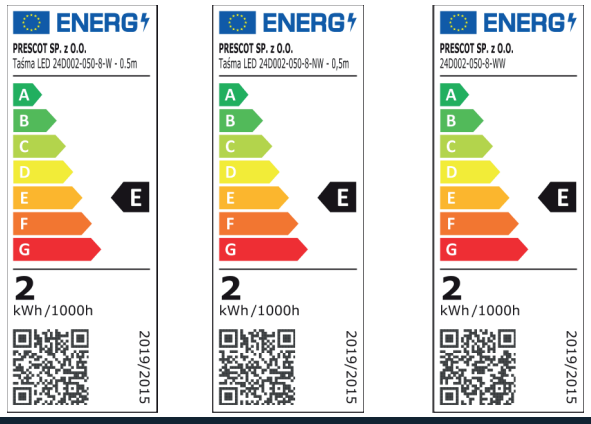


PRESCOT Sp. z o.o.
ul.Wileńska 1, 11-500 Giżycko

Telefon: +48 87 428 21 18
Fax: +48 87 428 17 09
komponenty@prescot.pl
www.prescot.pl


TAŚMA LED DELUX

24D002-050-8-XX

WYMIAR

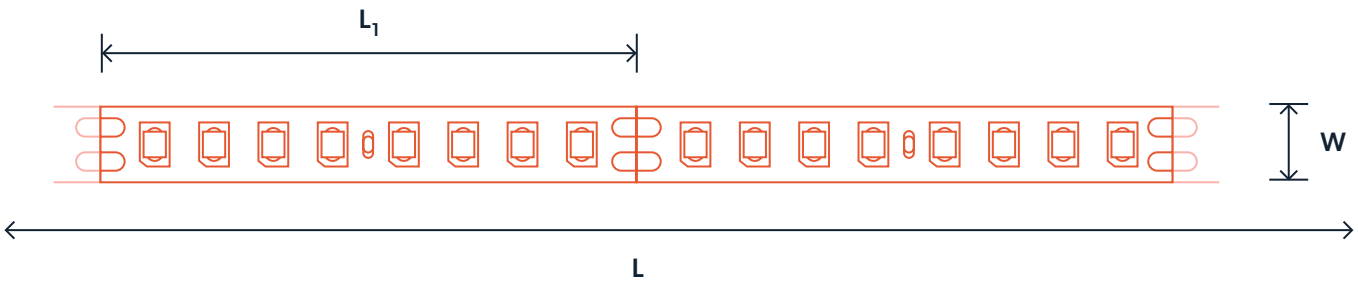

PODŁĄCZENIE

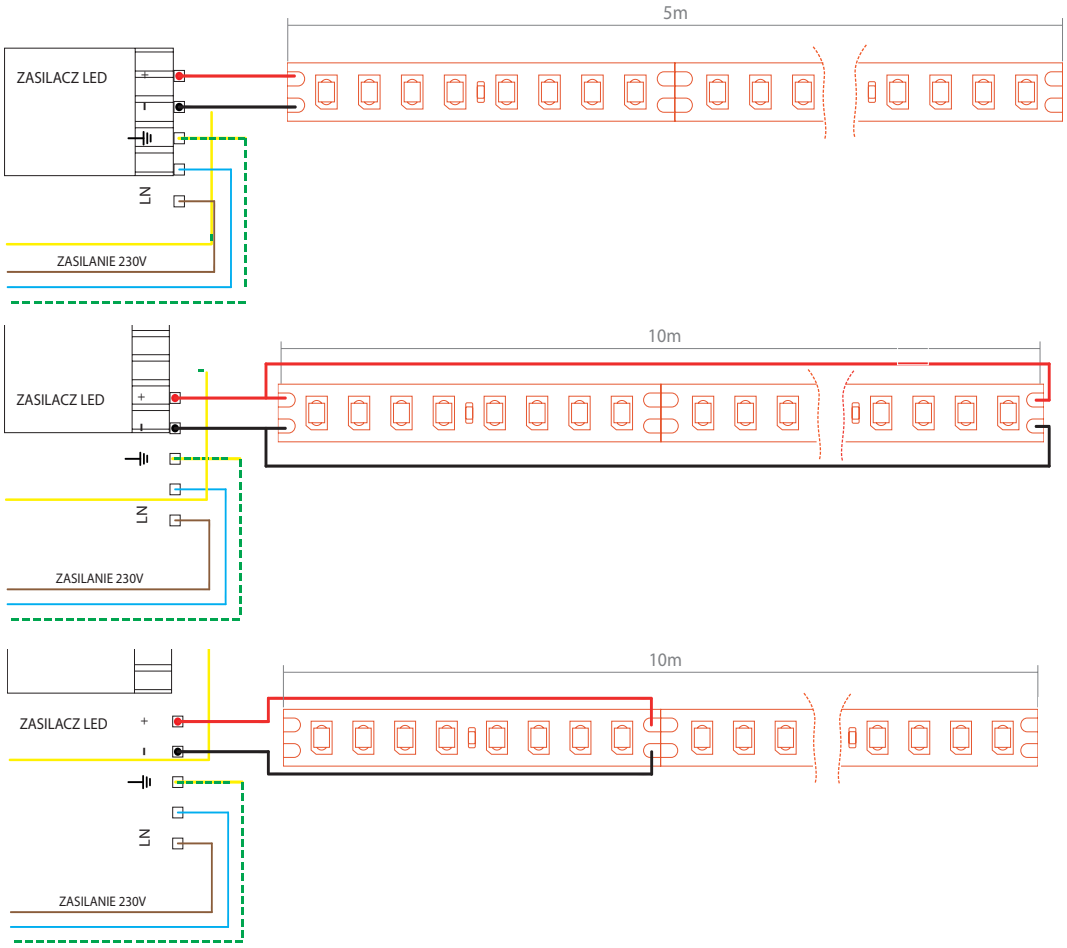

PRESCOT Sp. z o.o.
ul.Wileńska 1, 11-500 Giżycko

Telefon: +48 87 428 21 18
Fax: +48 87 428 17 09
komponenty@prescot.pl
www.prescot.pl